


Einzelraum-Regelungssystem

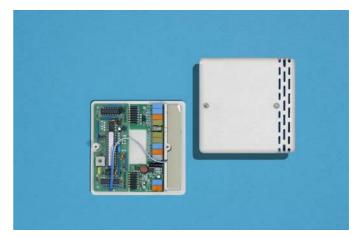

Raumsteuergerät

Stand: 06/2006

KURZINFORMATION

ERRM 30.2

Raumsteuergerät mit Digitaleingängen und Schaltausgang

Anwendungen

Das ERRM 30.2 wird für die Steuerung eines Raumes eingesetzt. Die Temperaturregelung, Nutzungszeitsteuerung und Kontrolle werden vom Regelgerät ERR ausgeführt.

Einsatzmöglichkeiten

Verwaltungsbauten, Verkaufsräume, Bürogebäude, Bibliotheken, Gewerbeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Freizeiteinrichtungen.

Funktionen

Temperaturmessung im Bereich 0 °C bis 50 °C; Notregelfunktion; 2 Digitaleingänge; Steuerausgang für Elektrogeräte mit einfacher Schaltfunktion; Überwachung der Ventilantriebe, der Ausgangssicherung und der Betriebsspannung; Betriebsdatenspeicher; Schaltausgang

Technische Änderungen vorbehalten